

Producto
GALVATECHO

Material Lámina
Acero estructural GR37 Fy= 37 ksi

Material Nucleo
Espuma de poliuretano o poliisocianurato


Calibres
26/26 26 externo / 26 interno
26/28 26 externo / 28 interno

Espesores Nucleo
1" / 1.5" / 2" / 2.5" / 3" / 4"

Anchos Lámina
1.00 mts / 39.37" in

Largos Lámina
Mínimo: 2.50 mts / 98.42" in
Máximo: 14.63 mts / 575.98" in

Acabados

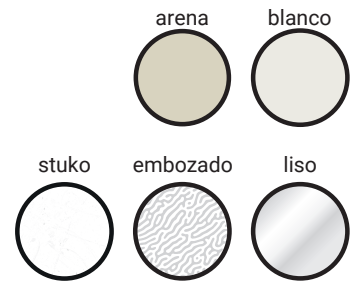

PANEL PARA TECHO DE LÁMINA DE ACERO CON FIJACIÓN EXPUESTA





Son paneles tipo "sandwich" que están compuestos por 2 láminas de acero G-37 con tratamiento para exteriores, con un núcleo de espuma de poliuretano.

Se utilizan para aislar un espacio acústico y térmicamente del paso de calor o frío con fines de eficiencia energética y auditiva.

Es la opción perfecta para tus proyectos de construcción en techos, que, usados con la familia de paredes (muros) te brindarán una solución completa.

Es un material ligero, fácil de instalar, fácil de reparar y reemplazar, su sistema es modular, resiste el clima, resistente a la corrosión, impermeable y está certificado para cumplir con todas las normas calidad que su proyecto requiere.

Contamos con todo el catálogo de accesorios y elementos que necesitas y como plus ponemos a tu servicio la experiencia para apoyarte en implementación, modificación e instalación.

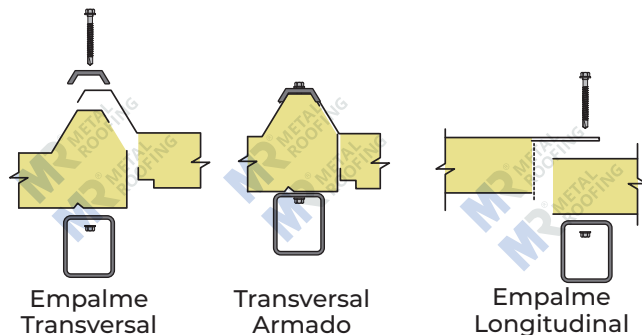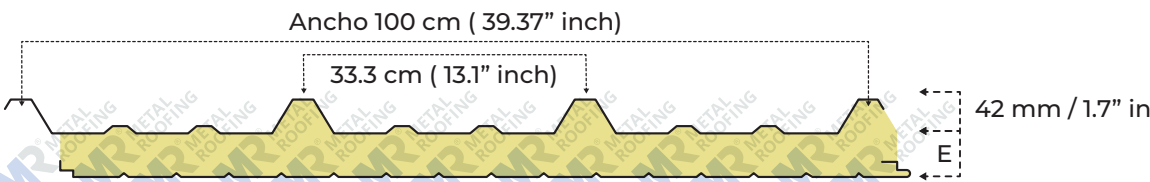

ESPESOR (NUCLEO)		FACTOR DE AISLAMIENTO		PESO APROXIMADO	
milímetros	pulgadas	R hrFT ² °F/BTU	U BTU/hrFT ² °F	Kg / Mt ² calibre 26 / 26	Kg / Mt ² calibre 26 / 28
25.4 mm	1" in	6.67	0.150	10.09	9.45
35.1 mm	1.5" in	10.00	0.100	10.60	9.96
50.8 mm	2" in	13.33	0.075	10.99	10.35
63.5 mm	2.5" in	16.75	0.060	11.47	10.83
76.2 mm	3" in	20.13	0.050	11.95	11.31
101.6 mm	4" in	26.85	0.037	12.92	12.28

PANEL LÁMINA TRASLÚCIDO AISLANTE RACKS ESTRUCTURA INSTALACIÓN
UN SOLO PROVEEDOR UN PASO SIEMPRE ADELANTE

Edición 0000 07/2023 Versión: 1.03 MetalRoofing-Panel-Galvatecho-072023-Rev01

www.METALROOFING.COM.MX