

**Producto**  
ISOPARETE

**Material Lámina**  
Acero galvanizado prepintado

**Material Nucleo**  
Espuma de poliuretano o poliisocianurato

**Calibres**

- 26/28 26 externo / 28 interno
- 26/26 26 externo / 26 interno
- 24/26 24 externo / 26 interno
- 24/24 24 externo / 24 interno

**Espesores Nucleo**

- 1 5/8" / 2" / 2.5" / 3" / 4" / 5" / 6" / 8"

**Anchos Lámina**

- 1.00 mts / 39.37" in Ancho efectivo

**Largos Lámina**

- Mínimo: 2.50 mts / 98.42" in
- Máximo: 16.00 mts / 629.92" in

**Acabados**



PANEL PARA MURO DE LÁMINA DE ACERO CON FIJACIÓN OCULTA





Panel de fachada de doble revestimiento metálico, aislamiento con espuma rígida de poliuretano o poliisocianurato.

Isoparete es un panel utilizado para fachadas de edificios industriales, comerciales y cámaras de refrigeración.

La unión machihembrada se completa con placa de fijación y tornillería pasante oculta. La cara exterior está disponible en perfil Plissé, Box y Piano. La cara interna es estándar con perfil Box.

Es un material ligero, fácil de instalar, fácil de reparar y reemplazar, su sistema es modular, resiste el clima, resistente a la corrosión, impermeable y está certificado para cumplir con todas las normas calidad que su proyecto requiere.

Contamos con todo el catálogo de accesorios y elementos que necesitas y como plus ponemos a tu servicio la experiencia para apoyarte en implementación, modificación e instalación.

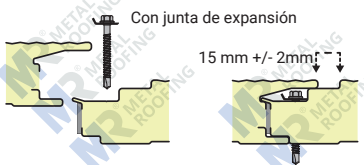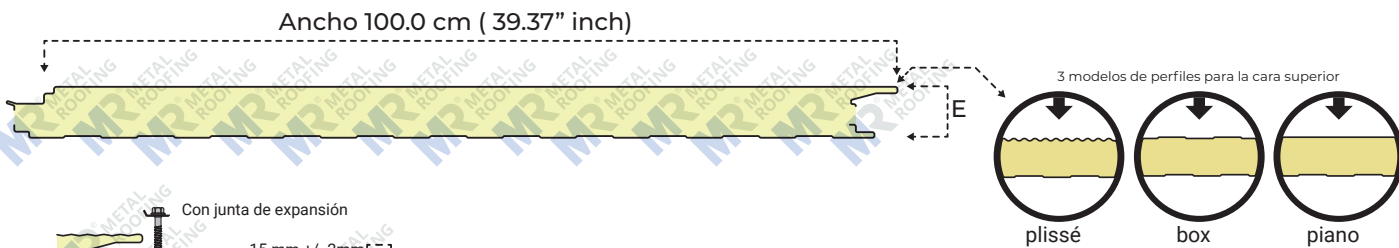

Empalme Transversal

Transversal Armado

ESPESOR (NUCLEO)		FACTOR DE AISLAMIENTO		PESO APROXIMADO			
milímetros	pulgadas	PUR - R hrFT <sup>2</sup> °F/BTU	PUR - U BTU/hrFT <sup>2</sup> °F	Kg / Mt <sup>2</sup> calibre 26/28	Kg / Mt <sup>2</sup> calibre 26/26	Kg / Mt <sup>2</sup> calibre 24/26	Kg / Mt <sup>2</sup> calibre 24/24
38.1 mm	1 5/8" in	12.50	0.08	9.3	10.1	11.9	13.6
50.8 mm	2" in	15.38	0.06	9.6	10.5	12.3	13.9
63.5 mm	2.5" in	19.23	0.05	10.1	10.9	12.7	14.4
76.2 mm	3" in	23.08	0.04	10.5	11.4	13.2	14.8
101.6 mm	4" in	30.77	0.03	11.5	12.3	14.1	15.7
127.0 mm	5" in	38.46	0.02	12.4	13.3	15.0	16.6
152.4 mm	6" in	46.15	0.02	13.3	14.1	15.9	17.6
203.2 mm	8" in	61.54	0.01	15.1	15.9	17.7	19.4

Para factores de aislamiento PIR consulte a su asesor

PANEL LÁMINA TRASLÚCIDO AISLANTE RACKS ESTRUCTURA INSTALACIÓN  
**UN SOLO PROVEEDOR UN PASO SIEMPRE ADELANTE**

Edición 0000 07/2023 Versión: 1.03 MetalRoofing-Panel-Isoparete-072023-Rev01

www.METALROOFING.COM.MX

