

Producto
ISOVINILE

Material Lámina

Acero Zincado Prepintado (EN10346)

Material Vinil

Laminado Vinil Blanco

Material Nucleo

Espuma de poliuretano

Calibres

24 / 26 / 28 externo

Espesores Nucleo

1" / 1½" / 2" / 2½"

Anchos Lámina

1.00 mts / 39.37" in

Largos Lámina

Mínimo: 2.50 mts / 98.42" in
Máximo: 12.00 mts / 472.44" in

Acabados

Externos

embozado

poliester



Acabados

Internos

blanco



PANEL PARA TECHO MONO LÁMINA DE ACERO Y VINIL





Panel monolámina con aislamiento en espuma rígida de poliuretano o poliisocianurato para cubierta con pendiente mínima del 5%. Se caracteriza por la presencia de un particular laminado interior en vinil blanco.

El uso del vinil en su cara interior y la facilidad en su instalación lo convierte en una solución económica muy conveniente para el sector agroindustrial y ganadero.

Su correcta colocación permite garantizar la resistencia a los esfuerzos. Se recomienda el empleo de clips de fijación con guarnición.

Es un material ligero que requiere menos estructura, además de ser una solución económica como cubierta, fácil de lavar, con una mejor apariencia interna y mucho más resistente.

Contamos con todo el catálogo de accesorios y elementos que necesitas y como plus ponemos a tu servicio la experiencia para apoyarte en implementación, modificación e instalación.

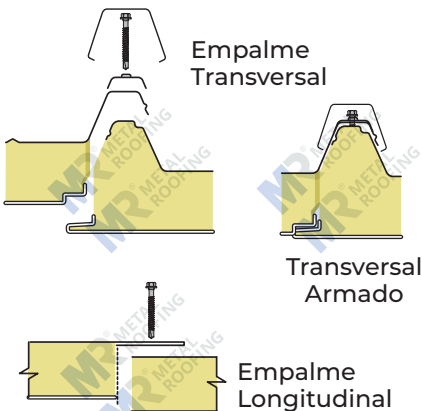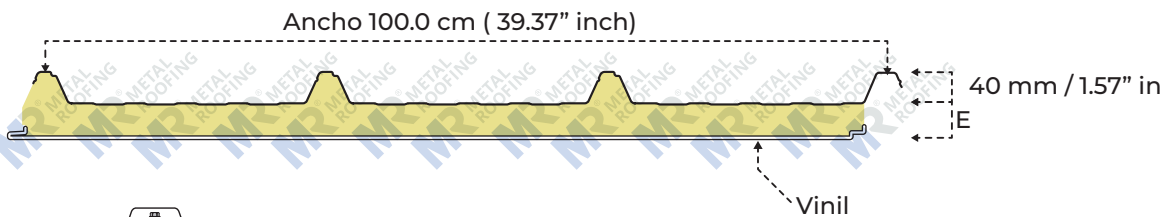

ESPESOR (NUCLEO)		FACTOR DE AISLAMIENTO		PESO APROXIMADO		
milímetros	pulgadas	R hrFT ² °F/BTU	U BTU/hrFT ² °F	Kg / Mt ² calibre 24	Kg / Mt ² calibre 26	Kg / Mt ² calibre 28
25.4 mm	1" in	7.69	0.130	8.4	7.5	6.5
35.1 mm	1.5" in	11.54	0.080	8.9	8.0	7.0
50.8 mm	2" in	15.38	0.060	9.4	8.5	7.6
63.5 mm	2.5" in	19.23	0.050	10.0	9.0	8.1

PANEL LÁMINA TRASLÚCIDO AISLANTE RACKS ESTRUCTURA INSTALACIÓN
UN SOLO PROVEEDOR UN PASO SIEMPRE ADELANTE

Edición 0000 07/2023 Versión: 1.03 MetalRoofing-Panel-Isovinile-072023-Rev01

www.METALROOFING.COM.MX